


## Einsetzen SIM-Karte

Falls Sie das Gerät MIT einer SIM-Karte (Standard SIM-Karte) von uns erhalten haben, sind folgende Schritte NICHT notwendig.

1. Bitte deaktivieren Sie den PIN Ihrer Sim-Karte bevor Sie sie ins Gerät einsetzen.
2. Öffnen Sie vorsichtig das Gehäuse mittels eines Schlitz-Schraubenziehers, wie in Abbildung 1 dargestellt.
3. Schieben Sie die SIM Karte in den SIM-Slot, der sich je nach Modell, unterhalb der Batterie befindet. Anschließend legen Sie die Batterie wieder ordnungsgemäß ein.
4. Das Gerät wird mit einer internen Batterie geliefert. Zur Aufnahme der Stromversorgung bei Erstinbetriebnahme entnehmen Sie bitte die eingesetzte Batterie und legen Sie sie richtig herum wieder ein.



Abbildung 1 - Öffnung des Gerätes IMT.14

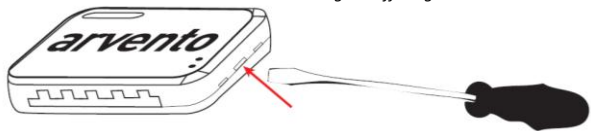

## Inbetriebnahme des Gerätes

Für eine bessere Konnektivität

des Gerätes, führen Sie folgende Installation wenn möglich, im Freien durch.

- Stecken Sie das Netzkabel in die passende Anschluss-Verbindung am Gerät.
- Sobald alle LEDs für GPS und GSM grün aufleuchten (blinken), können Sie das Gerät nun an der vorgesehenen Stelle befestigen/montieren.
- Bitte vergewissern Sie sich das die SIM-Karte durch ihren Netzbetreiber aktiviert und der PIN-Code deaktiviert ist. Bei korrekter Instandsetzung leuchtet die GSM LED grün.



Abbildung 2 – MT.14 Funktionsbereit

HINWEIS: Wenn das Gerät (Remote) ein Update erhält, kann die Aktualisierung bis zu 10 Minuten dauern, bis alle LEDs wieder grün aufleuchten. Bitte diesen Vorgang nicht unterbrechen.

## Kabelverbindung

Das GPS Gerät benötigt eine Dauerstromverbindung, nachstehend bitten wir folgende Stromkabel vom Gerät mit dem Stromkabel vom Fahrzeug zu verbinden

- ROT** -> **Dauerstrom**  
**SCHWARZ** -> **Masse**  
**BRAUN** -> **Zündung**



Abbildung 2 - Stromkabel

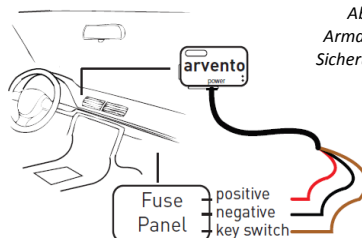


Abbildung 4 -  
Armaturenbrett,  
Sicherungskasten

## Platzierung im Fahrzeug

- Das Gerät muss an einer geeigneten Stelle hinter/unter dem Armaturenbrett befestigt und senkrecht (Pfeilrichtung nach oben) eingebaut werden. Für eine lückenlose Datenübertragung darf das Gerät darf nicht verkehrt herum oder horizontal montiert werden.
- Das Gerät darf auf keinen Fall unter Metallischem oder ähnlichen Materialien montiert werden. Keine Datenübertragung möglich
- Das Gerät sollte NICHT direkt unter dem Armaturenbrett verbaut werden, um erhöhten Hitzestau und die Leistungsfähigkeit des Gerätes nicht zu beeinträchtigen


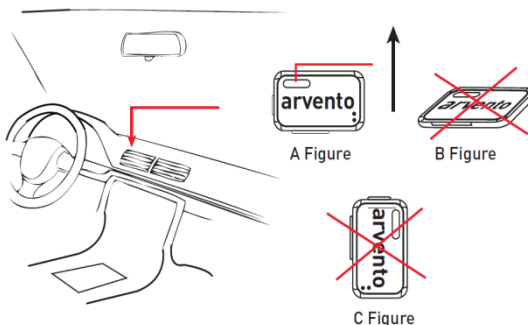


Abbildung 3 - Platzierung hinter dem Armaturenbrett im Fahrzeug

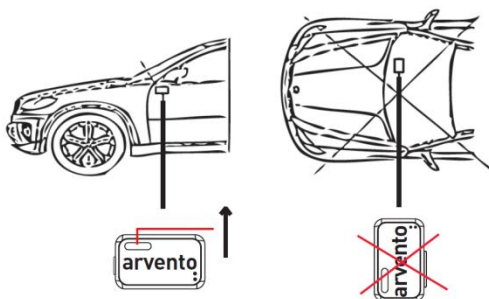

## Allgemeine Informationen zur Selbstmontage

Für einen reibungslosen Einbau und um die Garantie des Gerätes zu gewährleisten, bitten wir versiegelte Geräte nicht selbstständig zu öffnen. Ebenfalls bitten wir der Montageanleitung zu folgen und den sachgemäßen Einbau zu gewährleisten.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass keine Garantieleistung bei nicht fachgerechtem Einbau in Anspruch genommen werden kann.

Für Fragen steht Ihnen unser Montage-Team gerne werktags von 9:00-17:00 Uhr und nach Absprache unter +43 1 890 11 41 zur Verfügung.

Global Tracking  
Hüttenbrennergasse 5, A-1030 Wien  
Tel.: +43 1 890 1141 Fax: +43 1 890 1141 15  
office@globaltracking.at www.globaltracking.at